

16 路 1U 16PoE AI 網路錄影主機


型號:AMN-95216-I



產品簡介

- 16 路 IP 視頻接入
- 智能 H.265 + / H.265 / 智能 H.264 + / H.264 / MJPEG
- 最多 16 個通道周界保護
- 最多 4 個頻道視頻流人臉辨識
- 最多 24 張臉部圖片/秒處理
- 最多 20 個臉部數據庫，總共有 100,000 個臉部圖像
- 1-8 PoE 端口支持 ePoE 和 EoC

產品尺寸

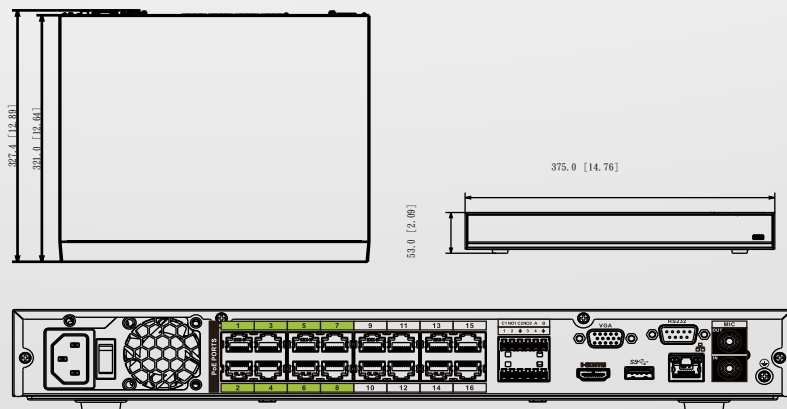

產品規格

型號	AMN-95216-I
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
周邊保護	
性能	16 路, 10 IVS 規則
對象分類	用於人/車二次識別的電子圍籬、區域入侵
AI搜索	按目標分類搜索 (人、車輛)
顯示	
端口	1HDMI(高達 3840x2160)1 VGA
解析度	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
多重螢幕顯示	1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題, 時間, 影像遺失, 攝影機鎖, 動作偵測, 紀錄
臉部辨識	
性能	最多 24 張臉部圖片/秒處理 (建模和比較) 4 路影像流人臉識別/ 16 路圖像流人臉識別 (帶FD 攝影機)
陌生人模式	檢測陌生人的面孔 (不在設備的臉部數據庫中)。可以手動設置相似度閾值
AI搜索	最多 8 個目標人臉圖像同時搜索, 相似度可以為每個目標面部圖像設置閾值
數據管理	最多 20 個臉部數據庫, 總共有 100,000 個臉部圖像。 姓名、性別、生日、國籍、地址、身份證明信息可以添加到每張臉部圖片。
數據應用	每個數據庫都可以應用於獨立影像通道。
觸發事件	蜂鳴器、語音提示、電子郵件、快照、錄音、報警輸出、PTZ 激活等
元數據	
臉部	性別、年齡、眼鏡、鬍子、面具
車輛	車輛顏色、車型、車輛標識、車牌顏色、汽車裝飾品、電話、安全帶
身體	上衣款式、上衣顏色、底部款式、底色、帽子、包
非機動車	類型、顏色、人數
AI搜尋	通過元數據支持搜索目標視頻
影像檢測和報警	
網路攝影機輸入	16 路
雙向對講	1 路輸入、1 路輸出、RCA
播放/備份	
播放	1/4/9/16
搜索模式	時間/日期、警報、MD 和精確搜索 (準確到秒)
備份模式	USB 設備/網路

紀錄

頻寬	320Mbps (啟用 AI 功能時為 160Mbps)
壓縮	智慧 H.265+/H.265/智慧H.264+/H.264/MJPEG
解析度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP,1080P, 1.3MP,720P, D1
紀錄模式	手動 · 時間表 (連續 · MD (運動檢測) · 報警 · IVS)
紀錄間隔	1~120 分鐘 (默認 : 60 分鐘) · 預錄 : 1~30 秒 · 後記錄 : 10~300 秒

影像檢測和報警

內部硬碟	報警輸出 · 視頻推送 · 電子郵件 · 錄音 · PTZ · 旅遊 · 快照 · 語音提示 · 蜂鳴器和屏幕提示
外部擴充	運動檢測 · MD 區域 : 396 (22×18) · 影像丟失 · 篡改和場景變化
USB	4 路
RS232	2 路
RS485	USB 設備/網路

網路

接口	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at) / 1-8 ports support ePoE & EoC
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/v6, UPnP,SNMP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IPSearch (Support Dahua IP camera, DVR,NVS,P2P
最大用戶訪問	128使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI

儲存 / 介面

內部硬碟	2 個 SATA III 端口 · 每個硬碟最多可容納 10 TB 容量
USB	2 個 USB 端口 (1 個後置 USB 3.0,1 個前置 USB 2.0)
RS232	1 個端口 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS485	1 Port, for PTZ 控制

電源 / 環境 / 外觀

電源供應	單一 · AC100V~240V · 50~60 Hz
消耗功率	NVR: <16.5W (無硬碟) PoE : 單端口最大 25.5W 130W 總額定功率 · 80%控制保護
風扇	智能風扇 · 自動調節運行速度
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
尺寸	1U, 375mm x 327.3mm x 53mm (14.8" x 12.9" x 2.1")
重量	2.70kg (6.0 lb) (無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.