


H.265 8路 4K 網路錄影主機


型號:AMN-94108HS-4KS2

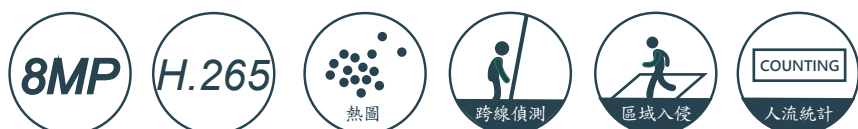

產品簡介

- 智慧型H.265+/ H.265/智慧型H.264+/ H.264
- IVS 智慧影像監控，最高80Mbps 輸入頻寬
- 最高支援8MP 影像即時監看與影像錄影回放
- 高達2 路4K、8 路1080P 解析度
- HDMI / VGA 同時影像輸出

產品尺寸

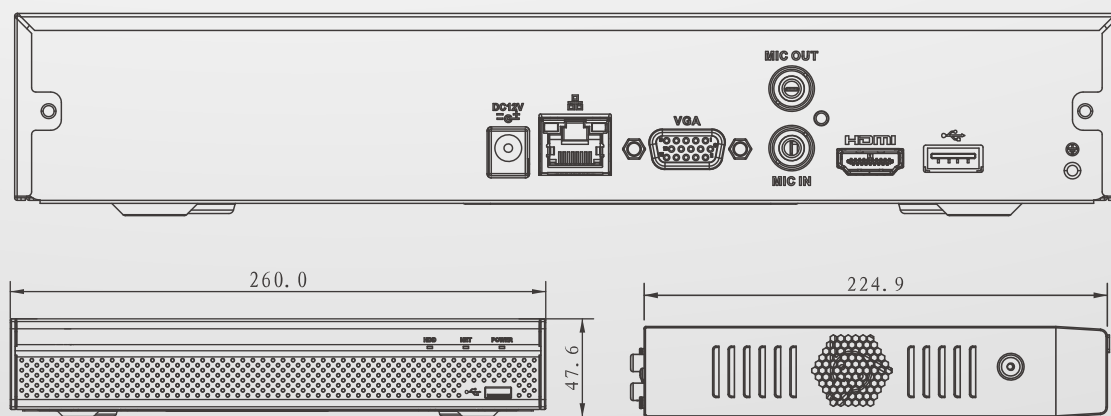

產品規格

| | |
|------------------|---|
| 型號 | AMN-94108HS-4KS2 |
| 主處理器 | 四核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
| 影像 / 聲音 | |
| IP 影像輸入 | 8路 |
| 雙向對講 | 1 路輸入 · 2 路輸出 · RCA |
| 顯示 | |
| 影像輸出 | 1 組HDMI · 1 組VGA |
| 顯示解析度 | HDMI : 3840×2160 · 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720 VGA : 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720 |
| 解碼能力 | 2 路@4K(30fps) · 8 路@1080P(30fps) |
| 分割畫面 | 1、4、8、9 |
| OSD | 頻道名稱、時間、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
| 錄影 | |
| 壓縮 | 智慧型H.265+ / H.265 / 智慧型H.264+ / H.264 |
| 解析度 | 8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P |
| 錄影速度 | 80Mbps |
| 每一路位元率 | 16Kbps ~ 20Mbps |
| 錄影模式 | 手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 位移(影像偵測: 移動偵測、篡改、影像遺失) / 停止錄影 |
| 錄影時間長度 | 1~120 分鐘(預設60 分鐘) · 事件前錄影1~30秒 · 事件後錄影10~300 秒 |
| 影像偵測 / 警報 | |
| 觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
| 影像偵測 | 位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失和篡改 |
| 警報輸入 / 輸出 | N/A |
| 回放 / 備份 | |
| 回放分割畫面 | 1、4、9 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期/位移/逐步回放/智慧搜尋(需搭配具IVS 功能網路攝影機) |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放 |
| 備份模式 | USB 設備、網路備份 |
| 網路 | |
| 網路接口 | 1 組RJ45 port · 10/100Mbps |
| PoE | N/A |
| 網路功能 | HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、 DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、SNMP、IP Search、Easy4ip |
| 最多上線人數 | 128位使用者 |
| 手機監控功能 | iPhone、iPad、Android |
| 協議 | ONVIF 2.4、SDK、CGI |

儲存 / 輔助介面

| | |
|------|-----------------------------|
| 內部硬碟 | 1 SATA Port (單顆支援12TB) |
| USB | 2 組 (前面USB 2.0 · 後面USB 2.0) |

電源 / 環境 / 外觀

| | |
|------|---------------------------|
| 電源供應 | DC12V 2A |
| 電源功耗 | <6.3W (無硬碟) |
| 工作環境 | -10°C~+55°C · 氣壓86~106kpa |
| 尺寸 | 1U · 260×224.9×47.6mm |
| 重量 | 0.8kg (無硬碟) |

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.