


## H.265 16路 雙硬碟 網路錄影主機


型號:AMN-94216-I

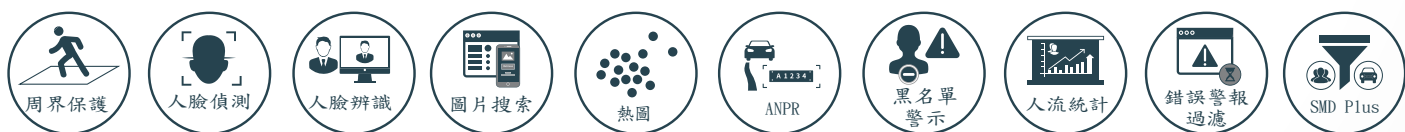

### 產品簡介

- 16 路 IP 視頻接入
- 智能 H.265 + / H.265 / 智能 H.264 + / H.264 / MJPEG
- 最多 16 個通道周界保護
- 最多 4 個頻道視頻流人臉辨識
- 最多 24 張臉部圖片/秒處理
- 最多 20 個臉部數據庫，總共有 100,000 個臉部圖像
- 1-8 PoE 端口支持 ePoE 和 EoC

### 產品尺寸

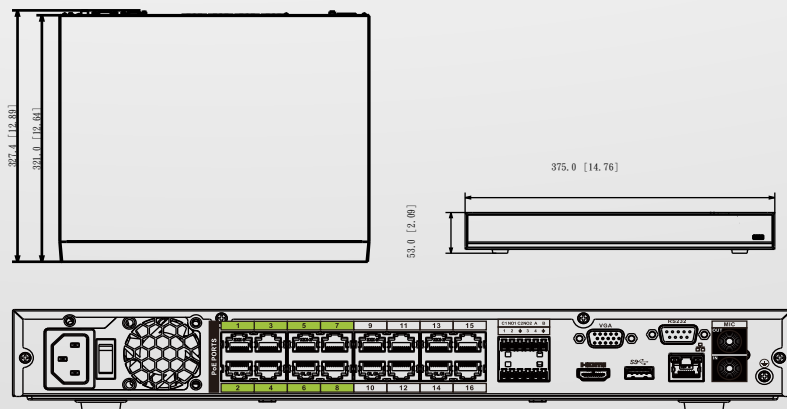

## 產品規格

型號	AMN-95216-I
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
周邊保護	
性能	16 路, 10 IVS 規則
對象分類	用於人/車二次識別的電子圍籬、區域入侵
AI搜索	按目標分類搜索 (人, 車輛)
顯示	
端口	1HDMI(高達 3840x2160)1 VGA
解析度	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
多重螢幕顯示	1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題, 時間, 影像遺失, 攝影機鎖, 動作偵測, 紀錄
臉部辨識	
性能	最多 24 張臉部圖片/秒處理 (建模和比較) 4 路影像流人臉識別/ 16 路圖像流人臉識別 (帶FD 攝影機)
陌生人模式	檢測陌生人的面孔 (不在設備的臉部數據庫中)。可以手動設置相似度閾值
AI搜索	最多 8 個目標人臉圖像同時搜索, 相似度可以為每個目標面部圖像設置閾值
數據管理	最多 20 個臉部數據庫, 總共有 100,000 個臉部圖像。 姓名, 性別, 生日, 國籍, 地址, 身份證明信息可以添加到每張臉部圖片。
數據應用	每個數據庫都可以應用於獨立影像通道。
觸發事件	蜂鳴器, 語音提示, 電子郵件, 快照, 錄音, 報警輸出, PTZ 激活等
元數據	
臉部	性別, 年齡, 眼鏡, 鬍子, 面具
車輛	車輛顏色, 車型, 車輛標識, 車牌顏色, 汽車裝飾品, 電話, 安全帶
身體	上衣款式, 上衣顏色, 底部款式, 底色, 帽子, 包
非機動車	類型, 顏色, 人數
AI搜尋	通過元數據支持搜索目標視頻
影像檢測和報警	
網路攝影機輸入	16 路
雙向對講	1 路輸入, 1 路輸出, RCA
播放/備份	
播放	1/4/9/16
搜索模式	時間/日期, 警報, MD 和精確搜索 (準確到秒)
備份模式	USB 設備/網路

### 紀錄

頻寬	320Mbps ( 啟用 AI 功能時為 160Mbps )
壓縮	智慧 H.265+/H.265/智慧H.264+/H.264/MJPEG
解析度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP,1080P, 1.3MP,720P, D1
紀錄模式	手動 · 時間表 ( 連續 · MD ( 運動檢測 ) · 報警 · IVS )
記錄間隔	1~120 分鐘 ( 默認 : 60 分鐘 ) · 預錄 : 1~30 秒 · 後記錄 : 10~300 秒

### 影像檢測和報警

內部硬碟	報警輸出 · 視頻推送 · 電子郵件 · 錄音 · PTZ · 旅遊 · 快照 · 語音提示 · 蜂鳴器和屏幕提示
外部擴充	運動檢測 · MD 區域 : 396 ( 22×18 ) · 影像丟失 · 篡改和場景變化
USB	4 路
RS232	2 路
RS485	USB 設備/網路

### 網路

接口	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at) / 1-8 ports support ePoE & EoC
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/v6, UPnP,SNMP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IPSearch (Support Dahua IP camera, DVR,NVS,P2P
最大用戶訪問	128使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI

### 儲存 / 介面

內部硬碟	2 個 SATA III 端口 · 每個硬碟最多可容納 10 TB 容量
USB	2 個 USB 端口 ( 1 個後置 USB 3.0,1 個前置 USB 2.0 )
RS232	1 個端口 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS485	1 Port, for PTZ 控制

### 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	單一 · AC100V~240V · 50~60 Hz
消耗功率	NVR: <16.5W (無硬碟) PoE : 單端口最大 25.5W 130W 總額定功率 · 80%控制保護
風扇	智能風扇 · 自動調節運行速度
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
尺寸	1U, 375mm x 327.3mm x 53mm (14.8" x 12.9" x 2.1")
重量	2.70kg (6.0 lb) (無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.