

## H.265 16路 1U 4K

### 智慧型網路錄影主機


型號:AMN-94216-4KS2



#### 產品簡介

- H.265/H.264 編碼器解碼
- 最大 200 Mbps 輸入頻寬
- 高達 8 MP 解析度預覽和回放
- 高達 2 路 @4K / 8 路 @1080P 解碼
- HDMI / VGA 同步影像 輸出

#### 產品尺寸

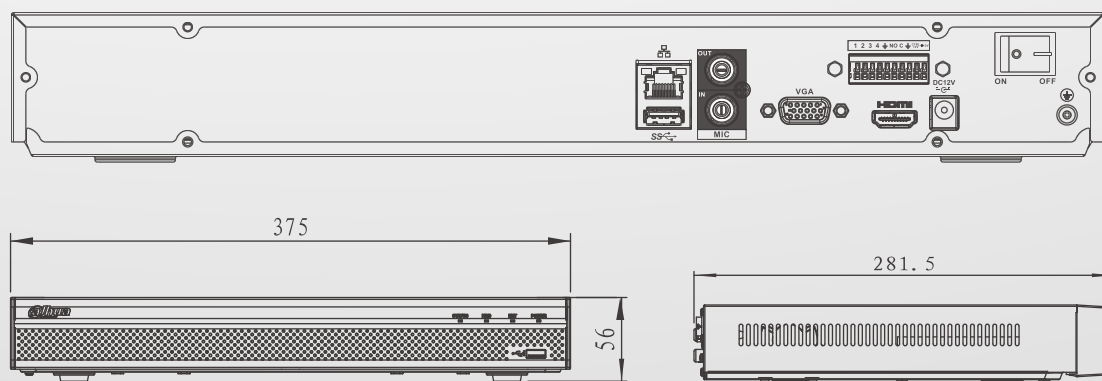

## 產品規格

型號	AMN-94216-4KS2
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
影像 / 聲音	
IP 影像輸入	16路
雙向對講	1 路輸入 · 1 路輸出 · RCA
顯示	
影像輸出	1 組HDMI、1 組VGA
顯示解析度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
解碼能力	2 路@4K(30fps) · 8 路@1080P(30fps)
分割畫面	1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題、時間、影像遺失、攝影機鎖、動作偵測、紀錄
錄影	
壓縮	H.265/H.264
解析度	8MP、6MP、5MP、4MP、3MP、1080P、1.3MP、720P
錄影速度	200Mbps
每一路位元率	16Kbps ~20Mbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 位移(影像偵測：移動偵測、篡改、影像遺失) / 停止錄影
錄影時間長度	1~120分 (默認 :60分), 預錄 :1~30秒 · 後期紀錄 :10~300 秒
影像偵測 / 警報	
觸發事件	紀錄、PTZ、巡視、警報輸出、影像推送、電子郵件、FTP、快照、蜂鳴器、螢幕提示
影像偵測	影像偵測, MD 區 :396(22x18), 影像遺失篡改
警報輸入	4路
繼電器輸出	2路
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期, MD 和精準搜尋(精準至秒)智能搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒帶、快速播放、慢播放、下一步、文件、上一個文件、 下一個攝影機、上一個攝影機、全螢幕、重複、隨機播放、備份選擇、數碼變焦
備份模式	USB / 網路備份
第三方支援	
第三方支援	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet 等等

### 網路

端口	1 RJ-45 端口 ( 10/100/1000Mbps)
乙太網路	1 個獨立 1000Mbps 乙太網端口
網路功能	HTTP, HTTPs, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter,PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP 搜尋
最大使用者訪問	128
智慧手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI

### 儲存 / 輔助介面

內部硬碟	2 SATA III 端口 (單顆支援12TB)
硬碟模式	單一
USB	2 USB 端口 (1 USB2.0, 1 USB3.0)

### 電源 / 環境 / 外觀

電源供應	DC12V/4A
消耗功率	<6.9W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
保存環境	-20°C ~ +70°C ( 4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
尺寸	1U, 375mm×281.5mm×56mm (14.8" x 11.1" x 2.2" )
重量	1.6 kg ( 3.5 lb) (不含硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電洽詢.